


## Power-Notablauf 86 D DallBit, DN 70

Artikelnummer: 671363  
 GTIN: 4001636671363  
 Rabattgruppe: 10

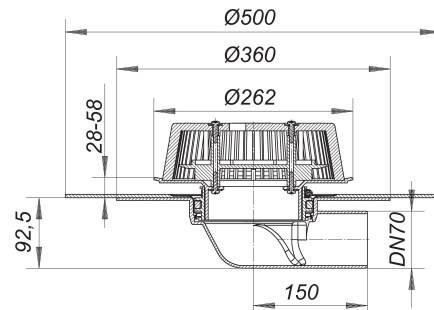

### Beschreibung:

Power-Notablauf 86 D DallBit, DN 70  
 nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manchette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

### Ausführung:

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzrost

### Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslassrichtung	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	<b>12,00 l/s</b>	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	<b>4,10 l/s</b>	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,70 l/s	3,80 l/s	7,50 l/s	12,10 l/s	17,70 l/s	<b>17,90 l/s</b>	17,90 l/s

### Ersatzteile: